

11. 30.
DECLARATION

des

PUBLICANDI

De Dato Bialystok, den 19ten März 1797.

WEGEN DER NEUBAUE

IN DER PROVINZ NEU-OSTPREUSSEN,

UND DER DARAUf

ZU BEWILLIGENDEN UNTERSTÜTZUNGEN.

BIALYSTOK,

GEDRUCKT BEY JOHANN JACOB DANIEL KANTER, KÖNIGL. NEU-
OSTPREUSSISCHEM HOFBUCHDRUCKER.

DEKLARACYIA

OBWIESZCZENIA

dnia 19. Marca 1797. Ru. w Białymstoku wydanego

WZGLEDEM

NOWOBUDOWANIA ŚIE

W PROWINCYI PRUSS NOWO-WSCHODNICH,

I

NA TO MAIĄCEGO ŚIE UDZIELIĆ WSPARCIA.

w BIAŁYMSTOKU,

Z DRUKARNI JANA JAKUBA DANIELA KANTERA, JEGO KROLEWSKIEY
MOŚCI NOWO-WSCHODNICH PRUSS NADWORNEGO DRUKARZA.



Seine Königliche Majestät von Preussen, Unser allergnädigster Herr, haben für die Provinz Neu-Ostpreussen anderweit auf Fünf Jahre von Trinitatis 1801 bis dahin 1806 alljährlich eine namhafte Summe Behufs der Städtischen Bauhülfs-Gelder auszusetzen geruhet.

Bey Verwendung dieser Gelder, wodurch lediglich die baldige Aufnahme der sehr verfallenen Neuostpreussischen Städte, imgleichen das vorzüglich der weniger bemittelte Theil der Bürger hieran Theil nehmen kann, beabsichtigt wird, wollen Seine Königliche Majestät die Vorschriften des Publicandi de dato Bialystok den 19. März 1797.

wegen der Neu-Baue in der Provinz Neu Ostpreussen und der darauf zu bewilligenden Unterstützungen, auch fernerhin genau befolgt wissen, jedoch sollen dabey folgende Modificationen, deren Abänderung nach dem Ablaufe jener Fünf Jahre, wenn es die Umstände nothwendig machen, ausdrücklich vorbehalten bleibt, statt finden.

Nayaśnieyszy Krol Jmśc Pruski, Pan Nasz Naymilościwszy, dla Prowincyi Prufs Nowo - Wschodnich powtornie na lat 5. to iest od Święta S Troycy w Roku ninieyszym 1801 aż do tegoż Święta w Roku 1806. pewną co Rok wypłacać się mającą Summę Pieniedzy na wsparcie Nowobuduiącym się udziałaiących się przeznaczyć raczył.

JKMśc lubo miec chce, aby takowych pieniedzy używaiąc, których zamiar iedyntie na przyspieszenie zabudowania nader upadłych w Prowincyi Prufs Nowo - Wschodnich Miast, oraz, a osobliwie na to ściaga się, ażeby mniemy mającny Mieszczanin takōż Uczestnikiem tego wsparcia bydź mógł, umieszczone w Obwieszczeniu de data w Białymstoku dnia 19 Marca 1797 Roku

względem nowo - budowania się w Prowincyi Prufs Nowo - Wschodnich i na to mającego się udzielić wsparcia, wyszłym,

przepisy rownie i na przyszłość ściśle i stricte uważane i dopełniane były, następujące iednak w tey mierze Modyfikacye, których wszelako odmienienie po upłynionych w zwyż wyrażonych piąciu Leciech, gdyby okoliczności tego wyciągać miały, wyraźnie waruie się, zachodzić mają.

§. 1.

Vom ersten Januar dieses Jahres an, werden die Bauhülfsgelder überhaupt auf keine grössere Gebäude als auf solche verabreicht, welche höchstens aus zwey Etagen bestehen, eine Länge von

Siebenzig,

und eine Tiefe von

Vierzig Fufs

enthalten. Derjenige Bauende, welcher mehr als zwey Etagen errichten, oder dem Gebäude eine grössere Länge und Tiefe geben will, welches einem jeden frey stehen soll, kann daher in Rücksicht dieser grössern Ausdehnung des neuen Gebäudes, auf höhere Bauhülfsgelder durchaus nicht Anspruch machen. Aber auch dieser mus Rifs und Anschlag einzeichnen, und sich bey dem Bau allen Polizey-Vorschriften unterwerfen.

§. 2.

Die bisherige specielle Veranschlagung der Bau-Kosten, Behufs der principienmäßigen Berechnung der Bauhülfsgelder, findet fernerhin weiter nicht statt. Seine Königliche Majestät haben die Kosten ausmitteln lassen, welche im Durchschnitt erfordert werden, um den laufenden Fufs von der Länge eines Wohnhauses, mit Rücksicht auf dessen Tiefe, Bauart, und übrige Beschaffenheit, aufzuführen. Danach sind die Bau Vergütungs-Sätze, im Verhältnifs des Preises der Baumaterialien, sehr reichlich bestimmt worden, so wie die nachstehende Tabelle solches näher nachweist. Diese Sätze werden bey Berechnung der Bauhülfsgelder zum Grunde gelegt.

§. 1.

Zaczawszy od 1go Stycznia ni-nieyszego Roku pieniądze na wsparcie Nowobuduiących się przeznaczone, ogólnie tylko na wystawienie Domow naywięcey dwa piętra mających, długości

Siedemdziesiąt,

Szerokości zaś

Czterdzieści Stop

w Sobie zawieraiących zaassygnowane będą. Buduiący się zatem, który albo więcej dwoch pietrow wystawić, albo też Domostwu większą długość i szerokość przydać chce, co każdemu ma być wolno, z przyczyny tey to większey obszerności nowego Budynku znacznieyszych nad do wsparcia w budowaniu się przeznaczonych pieniędzy pretendować żadnem prawem nie może. Lecz także i Ten, Abrys i Anschlag podać, oraz buduiąc wszystkim podlegać powinien Policyinym Przepisom.

§. 2.

Uważane do tąd specyalne otaxowanie Kosztow Budowli końcem obrachowania podług Pryncypiow pieniędzy na wsparcie dla nowo buduiących się już daley mieć niebędzie miejsca. JK Mśc Pan Nasz Naymilościwszy wykalkulować kazał cały koszt, który biorac Szrodek na wystawienie kaźdey po Sobie idącey Stopy długości Budynku mieszkalnego, uważaiąc na onego Szerokość, Gatunek Budowli, i inne własności iest potrzebny. Podług takiey tedy kalkulacyi, kwota bonifikacyi Budowli w proporcyi Ceny Materiałow budowniczych bardzo hoynie wyznaczoną została, o czém następująca Tabella, wyraźnief ieszcze mowi. Takowe zaś Zasady przy porachowaniu Pieniędzy na wsparcie w budowaniu się będą Fundamentem.

T a b e l l a

zur Bestimmung der Bau-Vergütung für jeden laufenden Fufs von der Länge eines Wohngebäudes.

Wenn das Gebäude aufgeführt wird, von

Tiefe des Gebäudes.	Gebrandten Steinen.				Lehmpatzen.				F a c h w e r k.			
	ohne gewölbten Keller		mit gewölbtem Keller		ohne Keller		mit Keller		ohne gewölbten Keller		mit gewölbtem Keller	
	Bauvergütung auf				Bauvergütung auf				Bauvergütung auf			
F u s s.	1 Etage	2 Etagen	1 Etage	2 Etagen	Eine Etage	1 Etage	2 Etagen	1 Etage	2 Etagen	1 Etage	2 Etagen	
	Rdr.	ggr.	Rdr.	ggr.	Rdr.	ggr.	Rdr.	ggr.	Rdr.	ggr.	Rdr.	ggr.
36	12	21	14	23	8	10	5	16	9	22	7	10
37	12	8	14	9½	8	10	5	10½	10	4½	7	21
38	12	16	4	18½	8	10	5	23½	10	11½	8	2
39	13	22	18	4	8	16	6	3½	10	18	8	7½
40	13	8	8	15	8	21½	6	¼	11	½	8	12½

§. 3.

Die Anwendung dieser Sätze geschieht in der Art, daß mit Rücksicht auf die Bauart, die in der Tabelle bestimmten Sätze mit der Länge des Gebäudes multiplicirt werden, wo alsdann das gesammte Bauhülfsfelder-Quantum sich ergibt.

Wenn z. B. ein massives Gebäude von einer Etage ohne gewölbten Keller, von 36 Fufs Tiefe und 70 Fufs Länge aufgeführt, und der Betrag der darauf fallenden Bauvergütung bestimmt werden soll; so ist der erste Satz der in

gekennzeichnete Tabelle zeigt die Bestimmung der Vergütung für jeden laufenden Fufs von der Länge eines Wohngebäudes.

Gdv Budynek wystawia się

Szerokość Budyunku.	z wypaloney Cegły.				z Surowki czyli w gline Cegłą na powietrzu suszoną.				z drzewa z Wiązaniem w łepiankę.			
	bez Sklepionych Piwnic.		z Sklepionymi Piwnicami.		bez Piwnic.		z Piwnicą.		bez Sklepionych Piwnic.		z Sklepionymi Piwnicami.	
	Bonifikacyia za Budowlę.				Bonif. za Budowlę.				Bonifikacya za Budowlę.			
	jednogo Piętra.	dwoch Piętra.	jednogo Piętra.	dwoch Piętra.	jednogo Piętra.	dwoch Piętra.	jednogo Piętra.	dwoch Piętra.	jednogo Piętra.	dwoch Piętra.	jednogo Piętra.	dwoch Piętra.
S t o p	Tall.	dgr.	Tall.	dgr.	Tall.	dgr.	Tall.	dgr.	Tall.	dgr.	Tall.	dgr.
36	12	21	14	23	8	10	5	16	9	22	7	10
37	12	8	14	9½	8	10	5	10½	10	4½	7	21
38	12	16	4	18½	8	10	5	23½	10	11½	8	2
39	13	22	18	4	8	16	6	3½	10	18	8	7½
40	13	8	8	15	8	21½	6	¼	11	½	8	12½

§. 3.

Wspomniane zasady w tym sposobie rozumieją się i przystosują, iż uważając na gatunek Budwli, owe w Tabelli wyrażone Stopy szerokości mnożyć należy długością Budyunku, z kąd potem całe Quantum pieniędzy na wsparcie w Zabudowaniu pokaże się.

Naprzykład gdy mamy Budynek o jedney Kondygnacyi bez sklepioney Piwnicy w 36 Stop szerokości i 70 Stop długości wystawiony, i Kwota wypadającej za niego Bonifikacyi wyznaczona byź ma, wtedy pierwszą Pozycją

in der Tabelle nachgewiesenen Bauvergütungen, von 12 Rthlr. siebenzig mal zu nehmen, so dafs in diesem Falle die Bauvergütung auf ein dergleichen Gebäude 840 Rthlr. beträgt. Soll aber ein massives Gebäude von 36 Fufs Tiefe, und 70 Fufs Länge, zwey Etagen hoch, auf 30 Fufs Länge mit gewölbtem, auf 40 Fufs Länge aber ohne gewölbten Keller erbauet werden; so ist, um die Bauvergütung zu bestimmen, der in der ersten Reihe obiger Tabelle, in der vierten Colonne aufgeführte Satz dreyßsig mal, und der in der ersten Reihe in der zweyten Colonne nachgewiesene Satz vierzig mal, mithin 30 mal 23 Rthlr. und 40 mal 21 Rthlr. anzunehmen, welches zusammen 1530 Rthlr. als den Betrag der in dem vorliegenden Falle zu bewilligenden Bauhülfsfelder ausmacht.

§. 4.

Wenn die Bauhülfsfelder nachgesucht und bewilligt werden sollen, muß zuförderst von dem zu erbauenden Gebäude durch einen Königl. Bau-Officianten eine Zeichnung nebst Grundriß, Aufriß, Profil- und Balken-Lage angefertigt werden, auch der Bau selbst von der Kammer der Provinz genehmigt worden seyn. Diese Zeichnung muß nicht allein von dem Verfertiger sondern auch von dem Bau-Director der Provinz, und von dem Revisor im Ober-Bau-Departement unterschrieben, demnächst aber dem Baulustigen, ehe mit dem Baue vorgeschritten wird, zugefertigt, auch davon eine Copie bey den Kammer-Acten behalten werden.

§. 5.

Nur diejenigen Gebäude qualificiren sich zur Bauvergütung, welche mit der langen Seite unmittelbar an die Straße stoßen, und wenn es Eckhäuser sind, wenigstens nach der Nebenstraße einen halben Walm haben. Sie müssen nach den in dem Publicando vom 19ten März 1797 enthaltenen Bestimmungen, wobey es überall sein Bewenden behält, wenigstens eine Länge von 50 Fufs, und eine Tiefe von 36 Fufs haben, genau nach der approbirten Zeichnung ausgeführt, und mit Dachsteinen oder sogenannten Biber-Schwän-

cyia polozoną w Tabelli Bonifikacyi 12 Talarow, Siedemdziesiąt razy mnożyć potrzeba, tak iż in hoc casu Bonifikacyia za podobny taki Budynek 840 Talarow wynosi. Jeżeli zaś murowany Budynek w 36 Stop Szerokości i 70 Stop długości o dwóch Kondygnacyiach z Piwnicą sklepioną 30 Stop, z Piwnicą niesklepioną 40 Stop długości w Sobie zawierającą wystawiony być ma, wtedy dla wyznaczenia Bonifikacyi pozycyją w pierwszym rzędzie powyższej Tabelli w czwartey Kolumnie położoną, Trzydzieści razy, pozycyją zaś w pierwszym rzędzie drugiey Kolumny położoną Czterydzieści razy, a zatem tedy 30 razy przez 23 Talr. a 40 razy przez 21 Talar. mnożyć wypada, co razem uczyni 1530 Talr. czyli Kwotę udzielić się mających w takowym przypadku pieniędzy na wsparcie w zabudowaniu przeznaczonych.

§. 4.

Gdy takowych pieniędzy na wsparcie w Zabudowaniu żada się i udzielane być mają, wtedy nayprzod przez Officyalistę Krolewskiego Budowniczego Delineacyia razem z Planem Fundamentu, Facyatą, Przerznięciem Budynku wystawić się mającego i z pokładem Belkow sporządzoną być powinna, oraz i same wystawienie Budynku, przez Kamerę Prowincyi, iuż approbowane być musiało. Takowa Delineacyia nietylko przez sporządzającego onę, lecz także przez Dyrektora Budowniczego Prowincyi i od Rewizora w Ober-Departamencie Budowniczym podpisana, potem zaś buduiącemu się, nim do Fabryki się przystąpi, wydana, tudzież onych Kopia do Akt Kameralnych podana bydź musi.

§. 5.

Za takowe tylko Budynki Bonifikacyją dostać można, których facyata immediate na ulicę wychodzi, a gdy narozne są Domy, aby przynajmniey do boczney Ulicy wychodzący mieli Szczyt, (Walm:) Powinny także Domy podług Ustaw w Obwieszczeniu dnia 19. Marca 1797. wydaném umieszczonych, ktore ze wszystkim zachowują się, przynajmniey Długości 50 Stop, Szerokości zaś 36 Stop w Sobie zawierać, stricte podług approbowaney Delincacyi bydź wystawione i Karpiówką okryte. Kto niestosownie do tych Prze-

Schwänzen gedeckt werden. Wer gegen diese Vorschrift bauet, und letztere nicht genau befolget, erhält nicht allein keine Bauhülfsfelder, sondern muß auch das ihm schon etwa ausgezahlte Quantum sofort zurückgeben. Jede Etage muß so beschaffen seyn, daß die Stuben eine lichte Höhe von zehn wenigstens neun Fuß erhalten, widrigenfalls die Bau-Vergütung auf eine solche Etage ganz wegfällt.

Auch wird jedes Geschofs, welches sich in der Erde befindet, und gewölbt ist, nur als gewölbter Keller zur Bauvergütung angesetzt, auf andere mit hölzernen Balken belegte Keller aber werden keine Bauhülfsfelder gut gethan, wie es sich denn überhaupt von selbst versteht, daß bey allen Arten von Wohngebäuden die Fundamente und Keller mit reinem Kalk gemauert seyn müssen.

Bey massiven Gebäuden von einer Etage wird die Stärke der Umfassungswände auf einen und einen halben Fuß, bey dergleichen Gebäuden von zwey Etagen aber in der ersten auf zwey, und in der zweyten auf einen und einen halben Fuß festgesetzt.

Sämmtliche Wände müssen ebenfalls mit Kalk, ohne Beimischung von Lehm, gemauert werden, jedoch können die Bauenden zu den Scheidewänden, deren Stärke auf einen Fuß festgesetzt wird, eben so wie zu den Schornstein-Röhren, so weit sich selbige innerhalb des Gebäudes befinden, Luftsteine, mit Lehm gemauert, gebrauchen.

§. 6.

Diejenigen Bau-Inspectoren, welche die Zeichnungen zu den mit Hülfe der Bau-Vergütung aufzuführenden Wohngebäuden anfertigen, haben in der Regel auch die Abnahme des Baues demnächst zu verrichten, wofür sie, nach Verhältniß der gegenwärtig bestimmten Bau-Vergütungen, diejenigen Gebühren erhalten, welche bereits festgesetzt sind.

Dagegen soll

§. 7.

Derjenige Bau-Bediante, welcher eine Zeichnung anfertigt, die hiernächst bey der Prüfung durch das Ober-Bau-Departement nicht reglementsmäßig gefunden wird, in eine irremissible Strafe

Przepisow budnie i onych stricte nie-
obserwuje, nietylko żadnych nieważ-
nie Pieniędzy na wsparcie w Zabudo-
waniu, ale nawet już wypłaconą mu
Kwotę natychmiast zwrocic powinien.
Kaźde piętro w tym Sposobie założone
być ma. aby Izby 10 a przynajmniej
9 Stop wysokie były, inaczej Bonifi-
kacyia Budowli za podobne Piętro cał-
kiem odpada.

Kaźda także Kondygnacyia w Zie-
mi będąca i sklepiona tylko iak Piw-
nica sklepiona do Bonifikacyi Budowli
przyjętą będzie, za inne zaś drewniany-
mi Belkami pokładane Piwnicy żad-
nych nieplaci się Pieniędzy na wsparcie
w Zabudowaniu, iako też generalnie
bez tego już rozumie się, iż w Budyn-
kach iakiego bądź Gatunku Fundamen-
ta i Piwnicy czystem Wapnem mura-
wane byźdź powinne.

w Domach o iedney Kondygnacyi
grubość zewnetrznego Muru iedną stopę
i poł, w Budynkach zaś o dwuch Kon-
dygnacyiach, w pierwszej dwie, i w
drugiej Kondygnacyi iedną stopę i poł
zawierać powinna.

Cały Mur także czystym Wapnem
bez przymieszania Gliny być powi-
nien wymurowany, tym czasem ied-
nak Buduący się do ścian przepierz-
onych, których Grubość do iedney sto-
py wyznacza się, rownie iako i do Rur
Dymowych, tak daleko, iak wewne-
trznie w Domie się znajduią, Surowki
w Glinę murowaney używać mogą.

§. 6.

Ci Inspektorowie budownicy, ktorzy Delineacyią Budynkow Mieszkalnych pomocą Bonifikacyi za Budowlę wystawić się mających, sporządzali, w Regule także Rewizyją Budowli uskutecznić mają, za co im w proporcji teraz dopiero wyznaczoney Bonifikacyi, ta należytość byźdź musi wypłacona, ktora iest postanowiona.

§. 7.

Officyalista Budowniczy, sporządzaący Delineacyią, ktora potem przy Rewizyi przez Ober-Departament Budowniczy czynić się mającey, nie podług Regul zrobioną byźdź się okaże, kar-
ze

fe von Dreyßig Thaler verfallen, wenn er aber einen Bau abnimmt, der nicht vorschriftsmäßig ausgeführt ist, solches anzuzeigen unterläßt, oder wohl gar ein Attest ausstellet, welches das Gegentheil besagt, muß gegen ihn, als einen Officianten verfahren werden, der sich einer Malversation schuldig gemacht, und die Absicht gehabt hat, sowohl die Königliche Casse, als das allgemeine Beste zu hintergehen, und es soll ein solcher Baubedienter, nach Befinden der Umstände, sogleich zur Dienst-Entlassung angezeigt werden.

Um den Zweck hierunter desto sicherer zu erreichen, müssen nicht allein die Bau-Directoren der Provinzial-Kammer, sondern auch vorzüglich die Räte des Ober-Bau-Departements, bey Gelegenheit ihrer Bereisungen, die in den Städten mit Hülfe der Bau-Vergütung erbauten Häuser einer gewissenhaften Nach-Revision unterwerfen, wie denn auch Seine Königliche Majestät den Praesidenten und Directoren der Provincial-Kammern anempfehlen wollen, auf diese Branche der Administration, wenn sie die Provinz bereisen, ebenfalls ein wachsames Auge zu haben, und die Baubedienten hierunter auf das genaueste zu controliren.

Signatum Bialystok, den 26ten May 1801.

Königl. Neu - Ostpreufs.
Krieges - und Domainen-
Kammer.



ze nieochybney i darować się niemogącej 30 Talarow podpadnie; jeżeli zaś takową budowlę, która nie podług Przepisow uskuteczniła, zrewiduje, o tem jednak nieczyni Raportu, albo nawet co więcej, swoy Attestat, contrarium zaświadczaący, wyda, wtedy przeciwko niemu, jako Officyalistę Który popelnionej Malwerzacyi winnym być okazał się, i który Intencyą miał, tak Kasę JKMcści oszukać, jako i Dobro Publiczne skrzywdzić postępować należy, a takowy Officialista Budowniczy podług okoliczności wraz na Dymisyją z Służby podany być ma.

Chcąc tedy w tey mierze tem pewniey zamierzonego doysć celu, powinni zatem nietylko Dyrektorowie Budownicy, lecz także osobliwie Konsyliarze Ober-Departamentu Budowniczego w czasie obiedzania Miast, Domy pomocą Bonifikacyi udzielającej się wystawione, powtornie summiennie zrewidować, jako rownie JKMcść Prezydentom i Dyrektorom Kammer Prowincjonalnych zaleca, na ten wydział Administracyi, przy Obiedzaniu Prowincyi także pilne mieć oko, Officyalistow zaś Budowniczych tym to końcem ściśle zrewidować.

Dań w Białymstoku, dnia 26go Maja 1801. Ru.

JKMcści Prufs Nowo-
Wschodnich Woienno-
Ekonomiczna Kamera.

Anschlag Litt. B.

Von einem Wohnhause in Fachwerk, auf eine in gutem Stande befindliche
Bauer-Wirtschaft von 1 bis 2 Hufen Magdeburgisch.

Das Wohnhaus wird 35 Fuß lang, 29 Fuß tief, 7 Fuß im Stiele hoch,
mit 10 Gebind und doppelt stehendem Dachstuhl verbunden.

Benennung der einzelnen Holz-Stücke.	Stark Holz à 30 bis 34 Fuß lang 12—14 Zoll im Zopf.			Mittel-Holz à 30 Fuß lang 10 Zoll im Zopf.		Klein Holz à 30 Fuß lang 8 Zoll im Zopf.		Säge- blöcke à 24 Fuß lang 15 3/4 im Zopf.	Rinde- schälige Holz à 30 Fuß lang.
	Ganz	Halb	Kreuz	Ganz.	Halb.	Fuß	Stück	Stück	
Zu sämtlichen Schwellen der äußern und innern Wände	•	204	•	•	•	•	•	•	
Zu Eck- und Längstielen, Stielen, Streben und Riegeln in sämtlichen Wänden, ungleich zu Rahmstücken,	•	•	•	112	•	•	•	•	
10 Stück Balken à 31 Fuß lang,	310	•	•	•	•	662	•	•	
Zum Auswechseln der Röhren,	•	•	•	16	•	•	•	•	
10 Paar Sparren à 20 1/2 Fuß lang,	•	•	•	•	410	•	•	•	
Zu Stuhlensäulen, Stuhlrahmen, 10 Stück Rehlbalken, Aufschiebtagen und Wandern,	•	•	543	•	•	•	•	•	
Zum Verband der beiden Giebel,	•	•	116	•	•	•	•	•	
Zu Sims- und Windbrettern, 170 □ Fuß	•	•	•	•	•	•	•	•	
8 Stück Thüren inclusive Leisten, 192 •	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 - - - - - Türen-Läden inclusive Leisten 14 •	•	•	•	•	•	•	•	•	
Zur Boden-Treppe, 66 •	•	•	•	•	•	•	•	•	
442 □ Fuß	•	•	•	•	•	•	•	•	
aus 1 1/2 zölligen Dielen pro Brett 20 □ Fuß und pro Block 9 Stück macht	•	•	•	•	•	•	2 1/2	•	
66 Stück Dachlatten zur Belattung des Daches pro Block 30 Stück,	•	•	•	•	•	•	2	•	
Zu Lehinstaken zu sämtlichen äußern und innern und zu den Giebelwänden à 300 □ Fuß 1 Stück	•	•	•	•	•	•	•	5 1/2	
Zu Dachstöcken pro 10 □ Ruthen 1 Stück	•	•	•	•	•	•	•	1	
Zum Windelboden pro 300 □ Fuß 1 Stück	•	•	•	•	•	•	•	3	
Summa	310	204	659	128	410	662	4 1/2	9 1/2	

oder

- 16 Stück stark Holz à 30 bis 34 Fuß lang.
- 11 - mittel dito à 30 Fuß lang.
- 22 - klein dito à 30 Fuß lang.
- 1 1/2 Sägeblöcke à 24 Fuß lang.
- 1 1/2 rindschälige Bäume à 30 Fuß lang.

Nota. Von obigem Holze müssen 14 Stück stark Holz à 34 Fuß lang, imgleichen 4 1/2 Stück Sägeblöcke in der vorgeschriebenen Länge angewiesen, das übrige aber kann in beliebigen Längen, doch nicht unter 12 bis 16 Fuß gegeben werden.

No. 15

Anschlag Litt. C.

Von einem Wohnhause in Fachwerk, auf eine in mittelmäßigem Stande befindliche Bauer-Wirtschaft von 3 bis 4 Huben Magdeburgisch.

Das Wohnhaus wird 29 Fuß lang, 27 Fuß tief, und 7 Fuß im Stiele hoch, einmal verriegelt und mit 8 Gebind verbunden.

Benennung der einzelnen Holz = Stücke.	Stark Holz, à 30 — 34 Fuß lang und 12 — 14 Zoll stark.		Mittel-Holz à 30 Fuß lang und 10 Zoll im Topf stark.		Klein- Bau- Holz à 30 Fuß lang, 7—8 Zoll stark.	Sage- blöcke, à 24 Fuß lang und 15 Zoll stark.	Rind- schäl- iges Holz à 30 Fuß lang.
	Ganz. Kreuz. Fuß.	Ganz. Halb. Fuß.	Ganz. Kreuz. Fuß.	Ganz. Halb. Fuß.	Fuß.	Stück	Stück.
Zu sämtlichen Schwellen der äußern und innern Wände von Halbholz,	76	-	-	-	-	-	-
- Eck- und Buntstielen,	-	-	60	-	-	-	-
- Stielen, Riegeln, und Streben in sämtlichen Wänden, imgleichen zu Rahmstücken,	-	-	-	-	452	-	-
8 Stück Balken, à 29 Fuß lang,	232	-	-	-	-	-	-
Zum Auswechseln der Röhren, ..	-	-	17	-	-	-	-
8 Paar Sparren, à 20 Fuß lang.	-	-	-	320	-	-	-
Zu Stuhlfäulen, Stuhlrahmen, 8 Rehlbalken, Aufschieblingen und Bandern,	-	393	-	-	-	-	-
Zum Ausbinden der beyden Giebel	-	104	-	-	-	-	-
Zu Sims- und Windbrettern 148 □ Fuß	-	-	-	-	-	-	-
- 4 Stück Thüren, inclusive Leisten, 96 "	-	-	-	-	-	-	-
- 2 " Giebel-Lücken, 14 "	-	-	-	-	-	-	-
258 □ Fuß	-	-	-	-	-	-	-
aus 1 1/2 zölligen Dielen, pro Brett 20 □ Fuß und pro Block 9 Stück, macht	-	-	-	-	-	1 1/2	-
48 Stück Dachlatten zur Belattung, imgleichen zu Leiterbäumen, pro Block 30 Stück	-	-	-	-	-	1 1/2	-
Zu Lehmfstaken zu sämtlichen außern, innern und zu den Giebel-Wänden, pro 300 □ Fuß 1 Stück, macht	-	-	-	-	-	-	4
Zu Dachstöcken, pro 10 □ Ruthen 1 Stück	-	-	-	-	-	-	3/4
Zum Windeiboden, pro 300 □ Fuß 1 Stück	-	-	-	-	-	-	2 1/4
Summa	308	497	77	320	452	3	7

- oder
- 14 1/2 Stück stark Bauholz, à 30 bis 34 Fuß lang.
 - 8 " mittel dito, à 30 Fuß lang.
 - 15 " klein dito, à 30 Fuß lang.
 - 3 " Sageblöcke, à 24 Fuß lang.
 - 7 " rindschalige Bäume, à 30 Fuß lang.

Nota. Von obigem Holze müssen 11 Stück stark Bauholz, à 30 Fuß, imgleichen 3 Stück Sageblöcke in der vorgeschriebenen Länge angewiesen, das übrige aber kann in beliebigen Längen, jedoch nicht unter 12 bis 16 Fuß, verabsolgt werden.

W. 10.

Anschlag Litt. D.

Von einem Wohnhause in Fachwerk, auf eine in gutem Stande befindliche Bauer- Wirthschaft von 3 bis 4 Huben Magdeburgisch.

Das Haus wird 39 Fuß lang, 31 Fuß tief, 7 Fuß im Stiele hoch, einmal verriegelt und mit 11 Gebind verbunden.

	Benennung der einzelnen Holz- Stücke.		Stark Holz à 30 bis 34 Fuß lang, 12 Zoll im Zopf.		Mittel- Holz à 30 Fuß lang, 10 Zoll im Zopf.		Klein Bau- holz à 30 Fuß lang, 8 Zoll im Zopf.	Säge- blöcke à 24 Fuß lang, 15 Zoll im Zopf.	Kind- schalig Holz à 30 Fuß lang.
	Ganz.	Halb Kreuz	Ganz.	Halb.	Ganz.	Halb.	Stück	Stück	
	Zu sämtlichen Schwellen der äussern und innern Wände	234			136				
	Zu Eck- und Bundständern								
	• Stielen, Streben und Riegeln in sämtlichen Wänden, imgleichen zu Rahmstücken					740			
11	Stück Balken à 33 Fuß lang	363							
11	Paar Sparren à 23 Fuß lang					506			
	Zum Auswechseln der Möhren				16				
	Zu Stuhlfäulen, Stuhlrahmen, Kehlbalcken, Aufschieblingen und Bnädern			640					
	Zum Verband der beyden Giebel			127					
	Zu Sims- und Wünderstern 176 □ Fuß								
	• 9 Stück Thüren inclusive Leisten 216								
	• 2 " Giebel- Lücken dito 18								
	Zur Boden- Treppe 66								
	476 □ Fuß								
	aus 1½ zölligen Dießen, pro Brett 20 □ Fuß und pro Block 9 Stück macht							2½	
80	Stück Dachlatten pro Block 30 Stück							2½	
	Zu Lehmfakten sämtlicher äussern und innern und Giebelwände, pro 300 □ Fuß 1 Stück								5½
	Zu Dachstöcken, pro 10 □ Kurhen 1 Stück								1½
	Zum Windelboden, pro 300 □ Fuß 1 Stück								3½
	Summa	363	234	767	152	506	740	5	10

oder

- 22 Stück stark Bauholz, à 30 bis 34 Fuß lang.
- 13½ " mittel dito, à 30 Fuß lang.
- 24½ " klein dito, à 30 Fuß lang.
- 5 " Sägeblöcke, à 24 Fuß lang.
- 10 " Kindschalig Holz, à 30 Fuß lang.

Nota. Von obigem Holze müssen 11 Stück stark Bauholz à 34 Fuß lang, imgleichen 11 Stück Mittel- Holz und 5 Sägeblöcke von der vorgeschriebenen Länge angewiesen, das übrige aber kann in beliebigen Längen, jedoch nicht unter 12 bis 16 Fuß lang, verabsolirt werden.

Anschlag Litt. I.

Von einem Stall nebst Scheune in Fachwerk, von $\frac{1}{2}$ Hufe Magdeburgisch.

Das Gebäude wird 35 Fuß lang, 22 Fuß tief, und 7 Fuß im Stiele hoch, mit 8 Gebind ohne Dachstuhl, mit Windrispen verbunden und einmal verriegelt.

Benennung der einzelnen Holz-Stücke.	Stark Holz, à 30 — 34 Fuß lang und 12 — 14 Zoll im Zopf.		Mittel-Holz à 30 Fuß lang und 10 Zoll im Zopf.		Klein- Bau- Holz à 30 Fuß lang, 8 Zoll stark.	Sage- blöcke, à 24 Fuß lang und 15 Zoll im Zopf.	Rind- schälige Bäume à 30 Fuß lang.
	Ganz.	Kreuz.	Ganz.	Halb.	Fuß.	Stück	Stück.
Zu Schwellen der sämtlichen äußern und innern Wände von Halbholz,	95	"	"	"	"	"	"
• Eck- und Bundstielen,	"	"	120	"	"	"	"
• Stielen, Streben und Riegeln, in sämtlichen Wänden, imgleichen zu Rahmstrücken und Holmen auf die Lennenwand	"	"	"	"	530	"	"
• 2 kurzen Stielen in die Lennenwand	"	"	"	"	6	"	"
7 Stück Balken, à 24 Fuß lang,	"	"	168	"	"	"	"
Zu 2 Stichbalken	"	"	9	"	"	"	"
• 2 Wechselln imgleichen zu Unterzügen	"	"	34	"	"	"	"
• Unterfes-Rößen unter die Krippen	"	"	15	"	"	"	"
8 Paar Sparren, à 16 Fuß lang	"	"	"	256	"	"	"
8 Stück Kehlbalcken, Aufschieblinge und Windrispen	"	291	"	"	"	"	"
Zum Verband der beyden Giebel	"	86	"	"	"	"	"
Zu den Krippen, 50 □Fuß 2 zöllige Bohlen oder	"	"	"	"	"	"	"
Zu Sims- und Windbrettern 176 □Fuß	"	"	"	"	"	"	"
• einem Scheunen-Thor incl. Leisten, 72 "	"	"	"	"	"	"	"
• 2 Thüren, incl. Leisten 40 "	"	"	"	"	"	"	"
• 2 Thüren und einer Giebel-Lücke 29 "	"	"	"	"	"	"	"
317 □Fuß	"	"	"	"	"	"	"
aus $1\frac{1}{2}$ zölligen Dielen, pro Brett 20 □Fuß und pro Block 9 Stück, macht	"	"	"	"	"	1 $\frac{1}{2}$	"
Zu Lehmfakten der außern, innern und der Giebel-Wände, pro 300 □Fuß 1 Stück	"	"	"	"	"	"	4 $\frac{1}{2}$
Zu Dachstöcken, pro 10 □Ruthen 1 Stück macht	"	"	"	"	"	"	1 $\frac{1}{2}$
Zum Windeiboden über dem Stall	"	"	"	"	"	"	"
56 Stück Dachlatten pro Block 30 Stück	"	"	"	"	"	2	"
Summa	95	377	346	256	536	4	5$\frac{1}{2}$

oder

- 6 Stück stark Bauholz, à 30 bis 34 Fuß lang.
- 16 " mittel dito, à 30 Fuß lang.
- 18 " klein dito, à 30 Fuß lang.
- 4 " Sageblöcke, à 24 Fuß lang.
- 5 $\frac{1}{2}$ " rindschalige Bäume, à 30 Fuß lang.

Nota. Von obigem Holze müssen 3 Stück stark, und 9 Stück Mittel-Bauholz, imgleichen 4 Sageblöcke in der vorgeschriebenen Länge verabsolgt, das übrige aber kann in beliebigen Längen, jedoch nicht unter 12 bis 16 Fuß, gegeben werden.

Anschlag Litt. K.

Von einer Scheune nebst Stall in Fachwerk, auf 1 Hufe Magdeburgisch.

Das Gebäude wird 52 Fuß lang, 24 Fuß tief, und 8 Fuß im Stiele hoch, einmal verriegelt, ohne Dachstuhl, mit Windrispen verbunden.

Benennung der einzelnen Holz-Stücke.	Stark Holz, à 30 — 34 Fuß lang und 12 Zoll im Zopf.		Mittel-Holz à 30 Fuß lang und 10 Zoll im Zopf.		Klein- Bau- holz à 30 Fuß lang, 8 Zoll im Zopf.	Sage- blöcke, à 24 Fuß lang und 15 Zoll im Zopf.	Rind- schällig Holz à 30 Fuß lang.
	Halb. Kreuz.		Vanz. Halb.				
	Fuß.	Fuß.	Fuß.	Fuß.	Fuß.	Stück	Stück.
Zu sämtlichen Schwellen der äussern und innern Wände	265	=	=	=	=	=	=
• 17 Eck- und Bundstelen	=	=	145	=	=	=	=
• Stielen, Streben und Riegeln in sämtlichen Wänden, imgleichen zu Rahmstücken und Holmen auf die Linnenwand	=	=	=	=	722	=	=
9 Stück Balken, à 26 Fuß lang	=	=	234	=	=	=	=
4 " Stiebalken, à 4½ Fuß lang	=	=	18	=	=	=	=
2 " Wechsel imgleichen zu Unterzügen	=	=	48	=	=	=	=
Zu Untersech-Rößen unter die Krippen	=	=	20	=	=	=	=
11 Paar Sparren, à 17½ Fuß lang	=	=	=	385	=	=	=
11 Stück Kehlbalken, Aufschieblinge und Windrispen	=	477	=	=	=	=	=
Zum Verband der beyden Giebel	=	100	=	=	=	=	=
Zu sämtlichen Krippen, 72 □ Fuß aus 2 Bohlen	=	=	=	=	=	½	=
Zu Sims- und Winobrettern 178 □ Fuß	=	=	=	=	=	=	=
• 2 Scheunen-Thorwegen incl. Leisten, 200 "	=	=	=	=	=	=	=
• 5 Stück Stallthüren, dito dito 110 "	=	=	=	=	=	=	=
• 1 Lucken-Lade . . . dito dito 12 "	=	=	=	=	=	=	=
500 □ Fuß	=	=	=	=	=	=	=
aus 1½ zölligen Dielen, pro Brett 20 □ Fuß und pro Block 9 Stück, macht	=	=	=	=	=	2½	=
Zu Lehmstaken der äussern und innern Wände, auch der Giebel-Wände, pro 300 □ Fuß 1 Stück	=	=	=	=	=	=	6
Zu Dachstöcken, pro 10 □ Rützen 1 Stück, macht	=	=	=	=	=	=	1½
90 Stück Dachlatten, pro Block 30 Stück, macht	=	=	=	=	=	3	=
Zum Windelboden über dem Stall, pro 360 □ Fuß 1 Stück	=	=	=	=	=	=	1½
Summa	265	577	465	385	722	6	8½

oder

- 13 Stück stark Bauholz, à 30 bis 34 Fuß lang.
- 22 " mittel dito, à 30 Fuß lang.
- 24 " klein dito, à 30 Fuß lang.
- 6 " Sageblöcke, à 24 Fuß lang.
- 3½ " rindschälige Hölzer, à 30 Fuß lang.

Nota. Von obigem Holze müssen 4 Stück stark Bauholz, und 9 Stück Mittel-Bauholz, à 30 Fuß lang, imgleichen 4 Stück Sageblöcke in der vorgeschriebenen Länge angewiesen, das übrige aber kann in beliebigen Längen, jedoch nicht unter 12 bis 16 Fuß, gegeben werden.

Anschlag Litt. L.

Von einer Scheune in Fachwerk, auf 2 Hufen Magdeburgisch.

Die Scheune wird 44 Fuß lang, 24 Fuß tief, 11 Fuß im Stiele hoch, zweymal verriegelt, und in 10 Gebind verbunden.

Benennung der einzelnen Holz-Stücke.		Stark Bauholz, à 30 bis 34 Fuß lang, 12 Zoll im Dopsf.	Mittel- Holz à 30 Fuß lang, 8 Zoll stark.	Klein- Holz à 30 Fuß lang, 8 Zoll stark.	Sage- blöcke à 24 Fuß lang, 15 Zoll stark.	Rind- schalig Holz à 30 Fuß lang.	
		Ganz.	Halb.	Kreuz			
		Fuß	Fuß	Fuß	Fuß	Stück	Stück
10	Zu sämtlichen Schwellen der äußern und innern Wände Stück Eck- Bund- und Unterzugs- Stiele, aus Mittel- ganz Holz, im Durchschnitt 11½ Fuß lang	184					
	Zu Stielen, Streben und Riegeln in sämtlichen Wänden, imgleichen zu Rahmstücken			115			
4	Stück kurze Stiele in der Lennenwand, imgleichen zu Holmen				853		
6	• Balken à 26 Fuß lang	156			62		
8	• Stichbalken, à 4½ Fuß lang			36			
4	• Wechsel, imgleichen zum Unterzug	76					
10	Paar Sparren à 17½ Fuß lang, aus halb Mittel- Holz			175			
10	Stück Kehlbalken, Aufschieblinge und Windrispen			370			
	Zum Verband der beyden Giebel			116			
	Zu Sims- und Traufbrettern	164	□ Fuß				
	• 2 Scheunen-Thornwegen incl. Leisten	220					
		384	□ Fuß				
	aus 1¼ zölligen Dielen, pro Brett 20 □ Fuß und pro Block 9 Stück						
	Zu Lehmstaken der äußern, der Lennen- und der Giebelwän- de, pro 300 □ Fuß 1 Stück					2	
	• Dachstöcken, pro 10 □ Ruthen 1 Stück						5½
74	Stück Dachlatten, pro Block 30 Stück					2½	1½
	Summa	232	184	486	326	915	4½ 7

oder

- 14½ Stück stark Bauholz, à 30 bis 34 Fuß lang.
- 11 • mittel dito, à 30 Fuß lang.
- 30½ • klein dito, à 30 Fuß lang.
- 4½ • Sageblöcke, à 30 Fuß lang.
- 7 • rindschalige Hölzer, à 30 Fuß lang.

Nota. Von obigem Holze müssen 10 Stück stark Bauholz und 11 Stück Mittel- Holz, so auch 3 Stück Sageblöcke in der vorgeschriebenen Länge angewiesen, das übrige aber kann in belie- bigen Längen, jedoch nicht unter 12 bis 16 Fuß, gegeben werden.

Anschlag Litt. M.

Mo. W.

Von einem Stall-Gebäude in Fachwerk, auf eine Bauer-Wirthschaft von 2 Hufen Magdeburgisch.

Der Stall wird 34 Fuß lang, 22 Fuß tief, und 6 Fuß in den Stielen hoch, in 9 Gebind, ohne Dachstuhl, mit Windrispen verbunden und einmal verriegelt.

No.	Benennung der einzelnen Holz-Stück.	Stark Holz, à 30 — 34 Fuß lang, 12 Zoll im Zopf.		Mittel Holz, à 30 Fuß lang, 10 Zoll im Zopf.	Klein Holz, à 30 Fuß lang, 8 Zoll im Zopf.	Sage- blöcke, à 24 Fuß lang, 15 Zoll im Zopf.	Kind- schällig Holz, à 30 Fuß lang.
		Halb. Kreuz.	Halb. Kreuz.	Halb. Kreuz.	Halb. Kreuz.	Stück.	Stück.
	Zu sämtlichen äussern und innern Schwellen	190					
24	Stück Eck- und Dandstiele, aus Mittel-Ganz-Holz à 6½ Fuß lang			91			
	Zu Stielen, Streben und Riegeln in sämtlichen Wänden, imgleichen zu Rahmstücken				478		
9	Stück Balken, à 24 Fuß lang			216			
	Zum Unterzug			13			
	Zu Unterseß Klößen unter die Krippen			20			
9	Paar Sparren, à 16 Fuß lang, von Halb-Holz			144			
7	Stück Keybalken, Windrispen und Aufschieblinge		320				
	Zum Ausbinden der beyden Giebel		102				
	Zu den beyden Krippen 112 □ Fuß aus 2 zölligen Bohlen						
	Zu Sims- und Windbrettern	140	□ Fuß				
	6 Stück Stallthüren	132					
	2 " Giebel-Lucken	14					
		286	□ Fuß				
	aus 1½ zölligen Dielen, pro Brett 20 □ Fuß und pro Block 9 Stück						
	Zu Lehnstaken der äussern und innern Giebel-Wände, pro 300 □ Fuß 1 Stück, macht					1½	
	Zu Dachstöcken, pro 10 □ Ruthen 1 Stück						4½
	Zum Windelboden, pro 300 □ Fuß 1 Stück						1
36	Stück Dachlatten, pro Block 30 Stück						2½
						2	
	Summa	190	422	484	478	4½	7½

oder

- 7 Stück stark Bauholz, à 30 bis 34 Fuß lang.
- 16 " mittel dito, à 30 Fuß lang.
- 16 " klein dito, à 30 Fuß lang.
- 4½ " Sageblöcke, à 24 Fuß lang.
- 7½ " rindschälige Bäume, à 30 Fuß lang.

Nota. Von obigem Holze müssen 3 Stück stark Bauholz, und 9 Stück Mittel-Bauholz, à 30 Fuß lang, imgleichen 4 Sageblöcke in vorgeschriebenen Längen angewiesen, das übrige aber kann in beliebigen Längen, jedoch nicht unter 12 bis 16 Fuß, gegeben werden.

Anschlag Litt. N.

Von einem Stallgebäude in Fachwerk, auf eine Bauer-Wirtschaft von 3 Hufen Magdeburgisch.

Der Stall wird 35 Fuß lang, 29 Fuß tief und 6 Fuß in den Stielen hoch, einmal verriegelt und mit doppelt stehendem Dachstuhl in 9 Gebind verbunden.

Benennung der einzelnen Holz-Stücke.	Stark Holz à 30 - 34 Fuß lang, 12 - 14 Zoll im Zopf.		Mittel Holz, à 30 - 34 Fuß lang, und 10 Zoll im Zopf.		Klein Holz, à 30 Fuß lang, 8 Zoll im Zopf.		Sage- Blöcke à 24 Fuß lang, 15 Zoll im Zopf.		Rind- schälige Holz, à 30 Fuß lang.	
	Ganz.	Kreuz.	Ganz.	Kreuz.	Ganz.	Kreuz.	Ganz.	Kreuz.	Ganz.	Kreuz.
Zu sämtlichen Schwellen der äußern und innern Wände aus starkem Halb-Holz	119									
• Stielen, Streben und Niegeln in sämtlichen Wänden, imgleichen zu Rahmstücken										
• Eck- und Rundstielen					567					
9 Stück Balken, à 31 Fuß lang			112							
Zum Unterzug			279							
Zu Unterseh-Klöben unter die Krippen			14							
9 Paar Sparren, à 21½ Fuß lang, von Halb-Holz			28							
Zu Dachstuhlfaulen, Stuhlrahmen, Rehtbalken, Aufschieb-lingen und Bändern			194							
Zum Verband der beiden Giebel		485								
Zu den beiden Krippen 138 □ Fuß 2 zöllige Dielen, oder		132								
Zu Sims- und Wind-Brettern 164 □ Fuß							1			
• 7 Stück Stallthüren incl. Leisten 168										
• 2 - Lücken-Läden 18										
350 □ Fuß										
aus 1½ zölligen Dielen, pro Brett 20 □ Fuß und pro Block 9 Stück										
Zu Lehmsaken der äußern, innern und Giebelwände, pro 300 □ Fuß 1 Stück							2			
Zu Dachstöcken, pro 10 □ Ruthen 1 Stück, macht									5½	
66 Stück Dachlatten, pro Block 30 Stück									1	
Zum Windelboden, pro 300 □ Fuß 1 Stück							2			
										3
oder										
Summa.	119	617	627	567	5	9½				
9 Stück stark Bauholz, à 30 bis 34 Fuß lang.										
21 • mittel dito, à 30 bis 34 Fuß lang.										
19 • klein dito, à 30 Fuß lang.										
5 • Sageblöcke, à 24 Fuß lang.										
9½ • rindschälige Bäume, à 30 Fuß lang.										

Nota. Von obigem Holze müssen 9 Stück stark Bauholz, à 32 Fuß lang, 15 Stück Mittel Bau-Holz, à 30 Fuß lang, und 5 Sageblöcke, à 24 Fuß lang, angewiesen, das übrige aber kann in beliebigen Längen, jedoch nicht unter 12 bis 16 Fuß lang, gegeben werden.

Anschlag Litt. O.

Von einer Scheune in Fachwerk, auf eine Bauerwirtschaft von 3 Magdeburgischen Hufen.

Die Scheune wird 47 Fuß lang, 30 Fuß tief, 11 Fuß im Stiele hoch, zweymal verriegelt, in 12 Gebind, mit doppelt stehendem Dachstuhl verbunden.

Benennung der einzelnen Holz-Stücke.	Stark Bauholz à 30 bis 34 Fuß lang, 12—14 Zoll im Zopf.		Mittel- Holz à 30 Fuß lang, 10 Zoll im Zopf	Klein- Holz à 30 Fuß lang, 8 Zoll im Zopf.	Sage- blöcke à 24 Fuß lang, 15 Zoll stark.	Rind- schalig Holz à 30 Fuß lang.
	Fuß	Fuß	Fuß	Fuß	Stück	Stück
Zu sämtlichen Schwellen der äußern und innern Wände	214					
Eck- und Unterzugs-Stiele, à 12 Fuß lang			120			
Zu Stielen, Streben und Riegeln in sämtlichen Wänden, imgleichen zu Rahmstücken				922		
4 kurze Stiele und 4 Streben in die Linnenwände, imgleichen zu Hölmen darauf				128		
6 Stück Balken, à 32 Fuß lang	192					
12 " Stichbalken, à 4½ Fuß lang			54			
4 " Wechsel, imgleichen zum Unterzug			80			
12 Paar Sparren à 21½ Fuß lang, von Halb-Holz			258			
Zu Dachstuhl-Saulen, Dachrahmen, 12 Stück Kehlbalken, Aufschieblingen und Bändern			638			
Zum Verband der beyden Giebel			124			
Zu Sims- und Windbrettern	186	□ Fuß				
" 2 Scheunen-Thorwegen incl. Leisten	200	"				
	386 □ Fuß					
aus 17 zölligen Dielen, pro Brett 20 □ Fuß und pro Block 9 Stück					2	
Zu Lehmstaken der äußern, der Giebel- und Linnen-Wände, pro 300 □ Fuß 1 Stück						7
" Dachstöcken, pro 10 □ Ruthen 1 Stück, macht						1½
90 Stück Dachlatten, pro Block 30 Stück					3	
Summa	192	214	762	512	1050	8½

oder

- 16 Stück stark Bauholz, à 30 bis 34 Fuß lang.
- 11 " mittel dito, à 30 Fuß lang.
- 35 " klein dito, à 30 Fuß lang.
- 5 " Sageblöcke, à 24 Fuß lang.
- 8½ " rindschalige Bäume, à 30 Fuß lang.

Nota. Von obigem Holze müssen 12 Stück stark Bauholz, 9 Stück Mittel-Bau-Holz und 5 Sageblöcke in der vorgeschriebenen Länge angewiesen, das übrige aber kann in beliebigen Längen, jedoch nicht unter 12 bis 16 Fuß, gegeben werden.

Anschlag Litt. P.

Von einer Scheune in Fachwerk, auf eine Bauernwirthschaft von 4 Magdeburg-
schen Hufen.

Die Scheune wird 54 Fuß lang, 34 Fuß tief, 11 Fuß im Stiele hoch,
zweymal verriegelt, in 12 Gebind, mit doppelt stehenden Dachstuhl verbunden.

Benennung der einzelnen Holz-Stücke.		Stark Bauholz à 30 bis 36 Fuß lang, 12 Zoll im Topf	Mittel- Bau- Holz à 30 Fuß lang, 10 Zoll im Topf.	Klein- Bau- Holz à 30 Fuß lang, 8 Zoll im Topf.	Sage- blöcke à 24 Fuß lang, 15 Zoll im Topf.	Kind- schälige Holz à 30 Fuß lang.	
		Fuß	Fuß	Fuß	Fuß	Stück	Stück
	Zu sämtlichen Schwellen der äussern und innern Wände	.	244
	Zu Eck- und Bund- Stelen	.	.	120	.	.	.
	Zu Stielen, Streben und Riegeln in sämtlichen Wänden, ingleichen zu Rahnstücken	.	.	.	968	.	.
12	kurze Stiele in die Linnenwände, ingleichen zu Holmen darauf	.	.	.	104	.	.
6	Stück Balken à 36 Fuß lang	216
12	Stückbalken, à 4½ Fuß lang	.	.	54	.	.	.
	Zu 4 Wechselln, ingleichen zum Unterzug
12	Paar Sparren à 25½ Fuß lang, von Halb-Holz	94
	Zu Dachstuhl-Sauten, Dachrahmen, 12 Keylbalken, Auf- schieblingen und Wandern	.	.	668	.	.	.
	Zum Verband der beyden Giebel	.	.	140	.	.	.
	Zu Sims- und Windbrettern	218	Fuß
	• 2 Scheunen-Thorwegen incl. Leisten	200
	418 □ Fuß						
	aus 1½ zölligen Dielen, pro Brett 20 □ Fuß und pro Block 9 Stück	2¼	.
	Zu Lehmfakten der äussern, innern und Giebel-Wände, pro 300 □ Fuß 1 Stück	8
	• Dachstöcken, pro 10 □ Ruthen 1 Stück	2
120	Stück Dachlatten, pro Block 30 Stück	4	.
Summa		310	244	828	480	1072	6¼ 10

oder

- 26½ Stück stark Bauholz, à 30 bis 36 Fuß lang.
- 16 • mittel dito, à 30 Fuß lang.
- 36 • klein dito, à 30 Fuß lang.
- 6¼ • Sageblöcke, à 24 Fuß lang.
- 10 • rindschälige Bäume, à 30 Fuß lang.

Nota. Von obigem Holze müssen 10 Stück stark Bauholz à 36 Fuß lang, 10 Stück Mittel-Bau-
Holz à 30 Fuß lang, und 6¼ Sageblöcke in der vorgeschriebenen Länge angewiesen, das
übrige aber kann in beliebigen Längen, jedoch nicht unter 12 bis 16 Fuß, angegeben werden.

No. 14.

Anschlag Litt. Q.

Von einem Stall-Gebäude in Fachwerk, auf eine Bauernwirtschaft von 4 Magdeburgischen Hufen.

Der Stall wird 56 Fuß lang, 26 Fuß tief, 6 Fuß im Stiele hoch, einmal verriegelt und mit doppelt stehendem Dachstuhl in 13 Gebind verbunden.

Benennung der einzelnen Holz-Stücke.	Stark Holz, a 30 — 34 Fuß lang, 12 — 14 Zoll im Zopf.	Mittel- Holz, a 30 Fuß lang, 10 Zoll stark.	Klein Holz, a 30 Fuß lang, 8 Zoll stark.	Sage- blöcke, a 24 Fuß lang, 15 Zoll stark.	Rind- schällig Bau- Holz, a 30 Fuß lang.
	Halb. Kreuz. Fuß.	Kreuz. Fuß.	Fuß.	Fuß.	Stück. Stück.
Zu sämtlichen Schwellen der äußern und innern Wände	306				
• Eck- und Bund-Stielen,			40		
Zu Stielen und Streben, auch Niegeln in sämtlichen Wänden, auch zu Rahmstrücken			772		
13 Stück Balken, a 28 Fuß lang			364		
Zum Unterzug			14		
Zu Unterfes-Klößen unter die Krippen			48		
13 Paar Sparren, a 19 Fuß lang		494			
Zu Dachstuhl-Säulen, Dachstuhlrahmen, Kehlbalken, Aufschieblingen und Wandern		681			
Zum Verband der beyden Giebel		104			
Zu der Krippe 206 □ Fuß aus 2 zölligen Dielen oder					1 1/2
Zu Sims- und Windbrettern	192 □ Fuß				
• 9 Stück Stallthüren, incl. Leisten	198				
• 2 " Lucken-Läden	14				
	404 □ Fuß				
aus 1 1/2 zölligen Dielen, pro Brett 20 □ Fuß und pro Block 9 Stück, macht					2 1/2
Zu Lehmstaken der äußern, innern und der Giebel-Wände, pro 300 □ Fuß 1 Stück					5 1/2
Zu Dachstöcken, pro 10 □ Ruthen 1 Stück					1 1/2
Zum Windelboden, pro 300 □ Fuß 1 Stück					4 1/2
90 Stück Dachlatten, pro Block 30 Stück, macht				3	
Summa	306	1279	566	772	6 1/2 11 1/2

oder


- 16 Stück stark Bauholz, a 30 bis 34 Fuß lang.
- 19 " mittel dito, a 30 Fuß lang.
- 26 " klein dito, a 30 Fuß lang.
- 6 1/2 " Sageblöcke, a 24 Fuß lang.
- 11 1/2 " rindschälige Bäume, a 30 Fuß lang.

Nota. Von obigem Holze müssen 5 Stück stark Bauholz, und 13 Stück Mittel-Holz, a 30 Fuß lang, imgleichen 6 1/2 Stück Sageblöcke in der vorgeschriebenen Länge angewiesen, das übrige Holz kann aber in beliebigen Längen, jedoch nicht unter 12 bis 16 Fuß, gegeben werden.




A.

Wohnhaus Nro. I.
auf eine halbe bis zwei Hufen Magd.

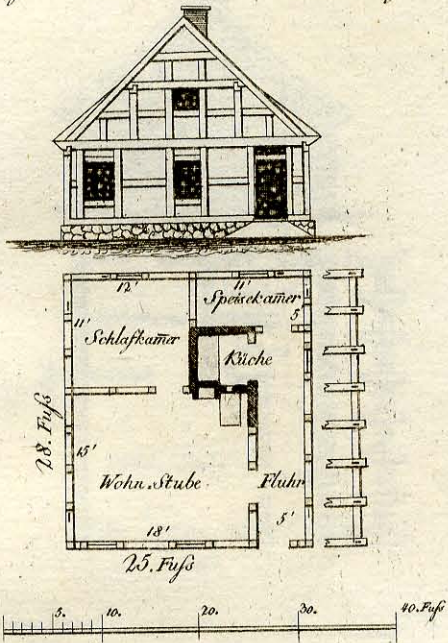


C.

Wohnhaus Nro. I.
auf drei bis vier Hufen Magd.

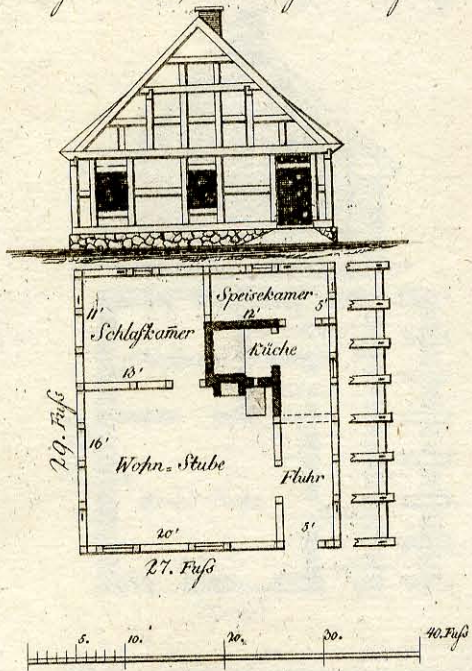


B.

Wohnhaus Nro. II.
auf eine halbe bis zwei Hufen Magd.

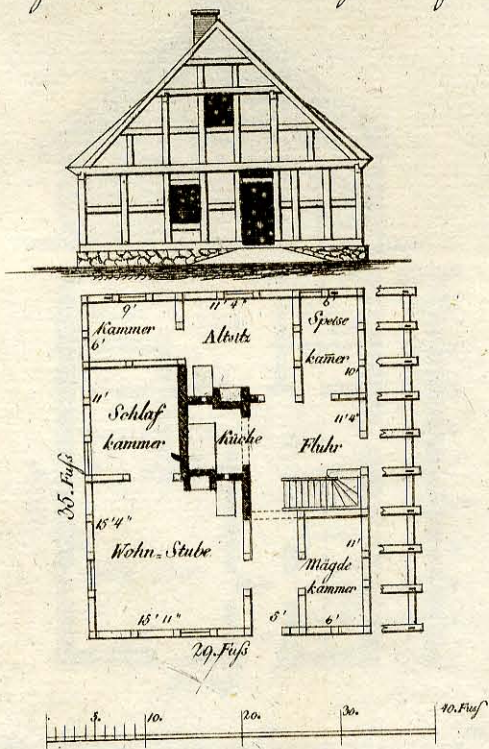




D.

Wohnhaus Nro. II.
auf drei bis vier Hufen Magd.

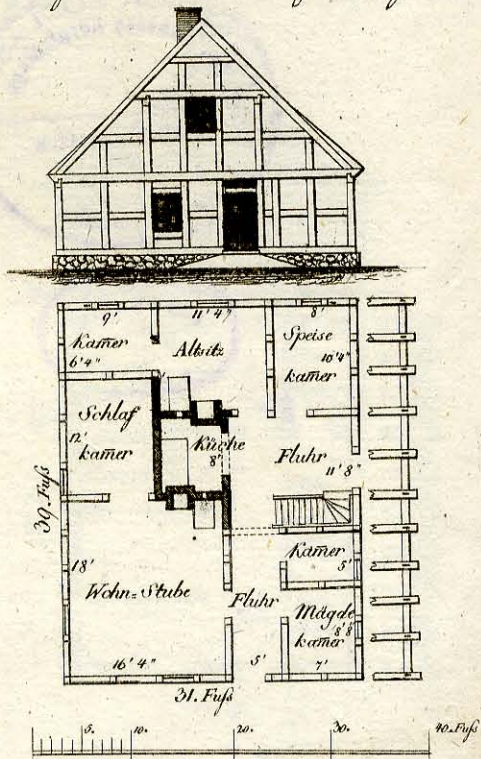




E.

Wohnhaus Nro. I.
auf eine halbe bis zwei Hufen Magd.





G.

Wohnhaus Nro. I.
auf drei bis vier Hufen Magd.

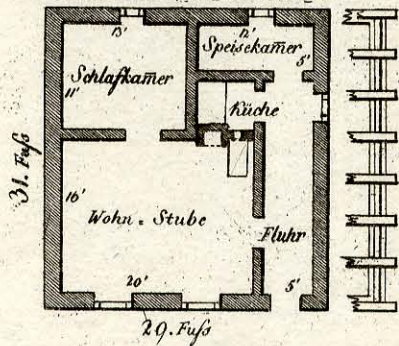




H.

Wohnhaus Nro II
auf drei bis vier Hufen Magd.

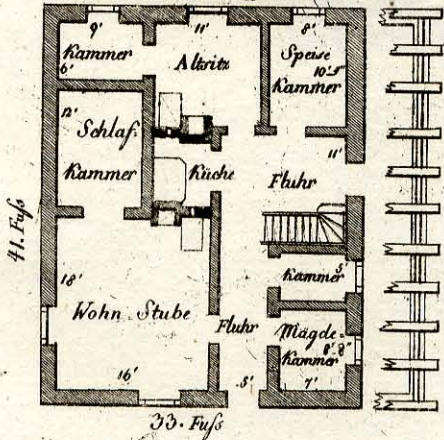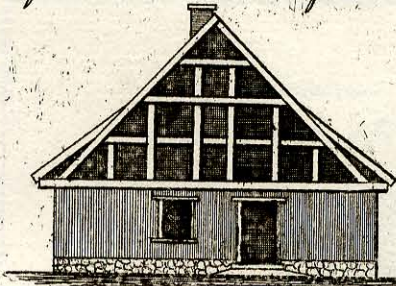


F.

Wohnhaus Nro. II.
auf eine halbe bis zwei Hufen Magd.

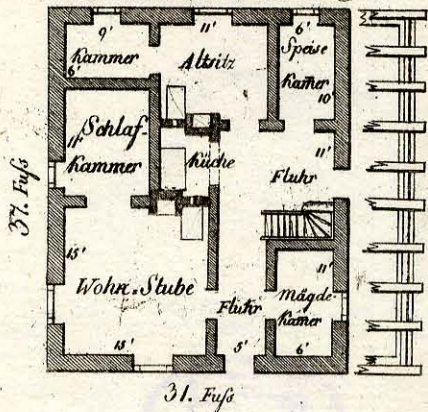


I.

Scheune und Stall
zu einer halben Hufe Magd.

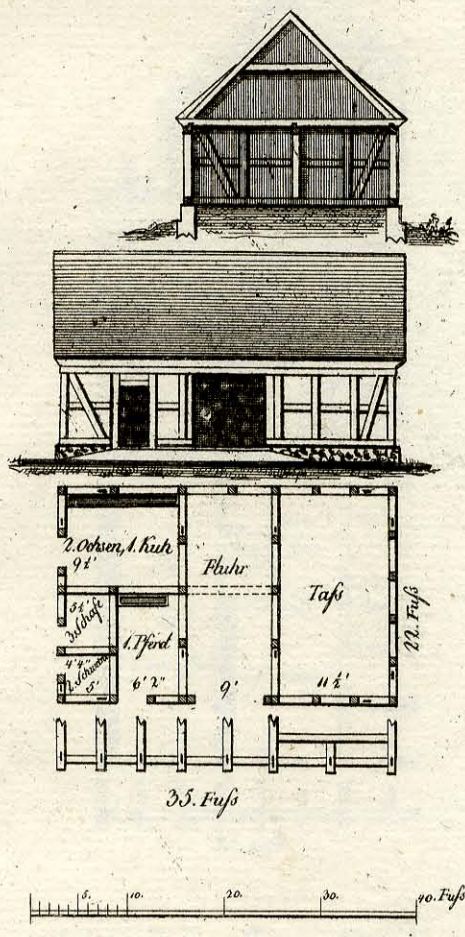


K.

Scheune und Stall
zu einer Hufe Magd.

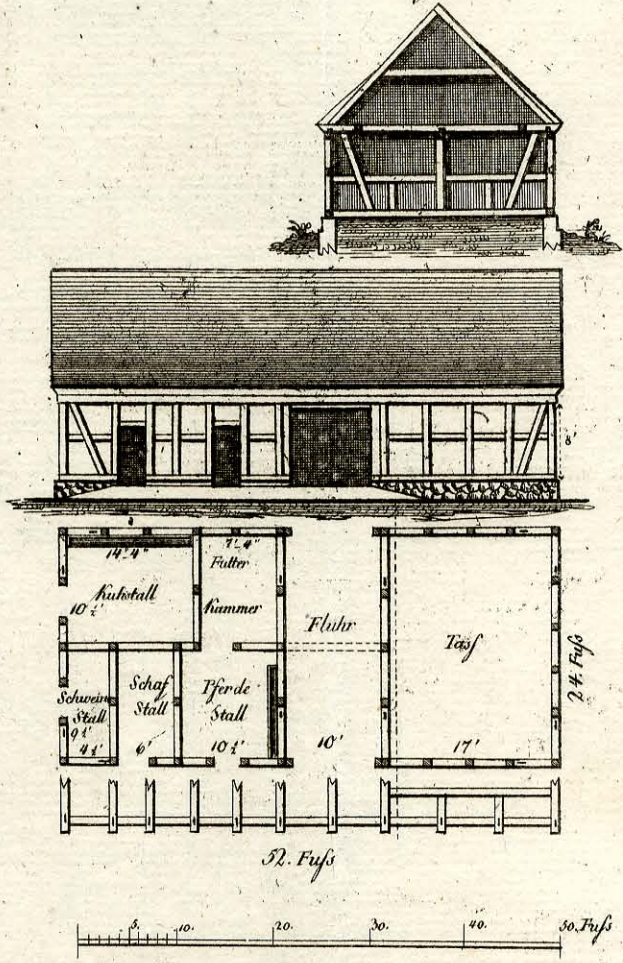


L.

Scheune
auf zwei Hufen Magd.

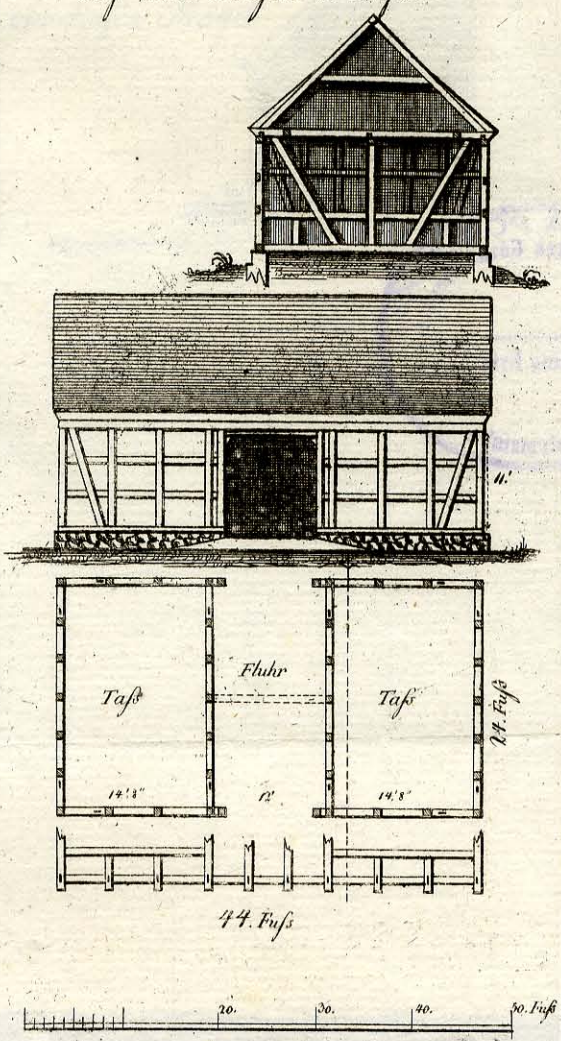



M.

Stall
auf zwei Hufen Magd.

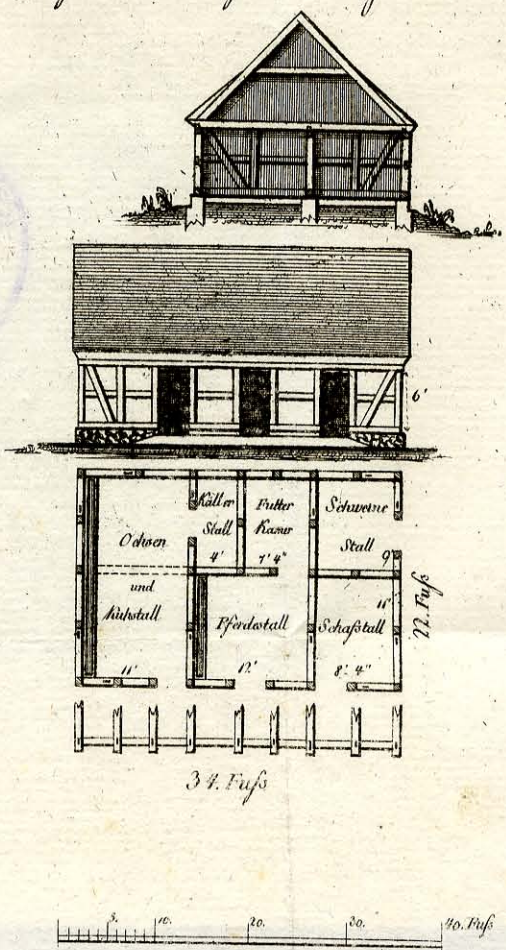


N.

Stall
auf drei Hufen Magd: 1

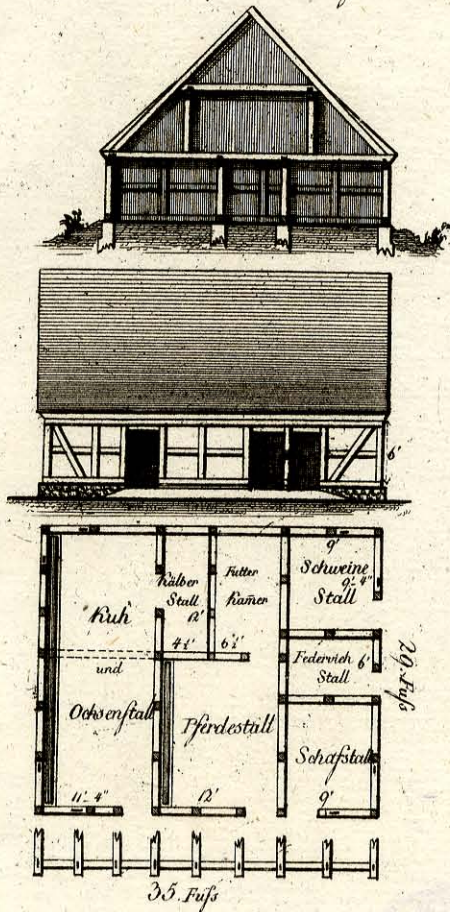



O.

Scheune
auf drei Hufen Magd:

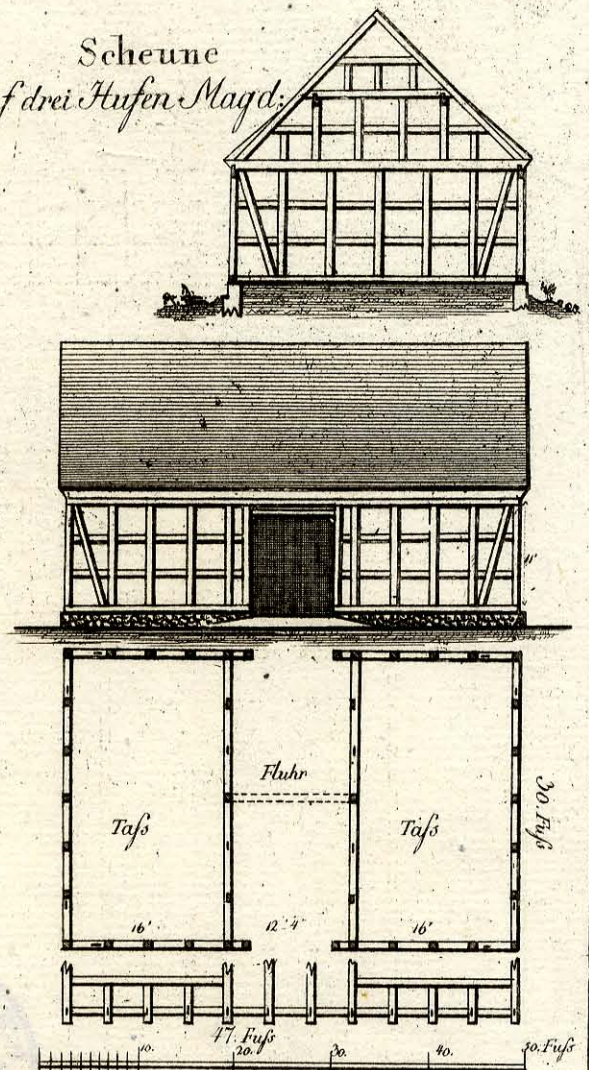

P.

Scheune
auf
vier Hufen Magd:

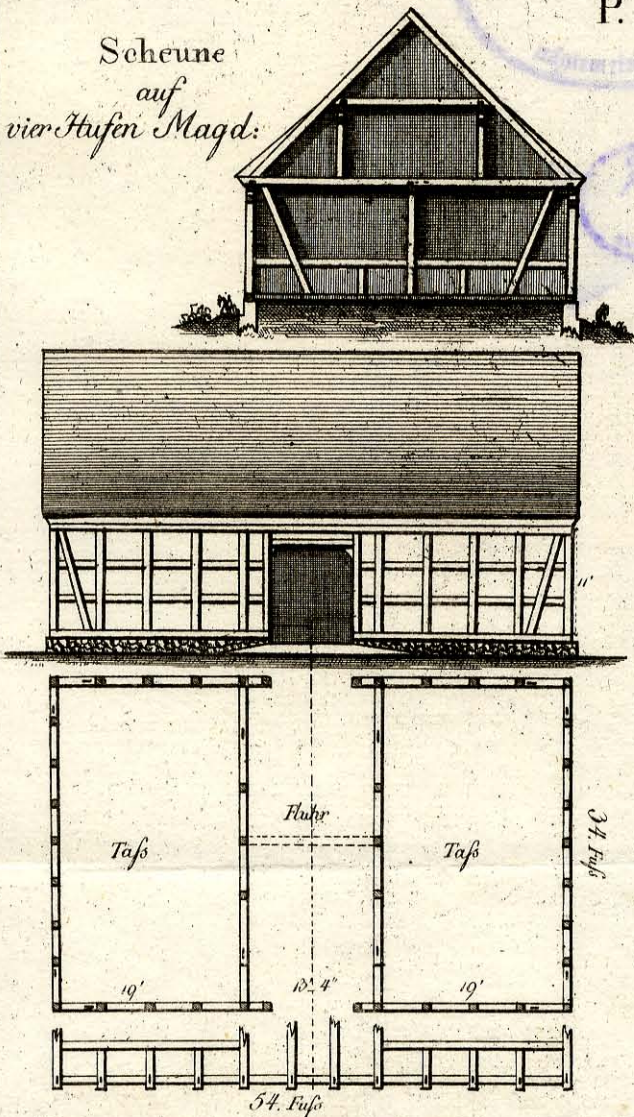

O.

Stall
auf vier Hufen Magd:

